CATÁLOGO MASILLAS EN POLVO

MAS-PLAST®

2015

MATER. CONST. NACAMP, S.L.
C/ La Molineta, nº 6
Políg. Ind. Canet
46529 Canet de Berenguer
Valencia

Pedidos directo fábrica: Telf. 96 267 70 34
Correo electrónico: clientes@nacampsl.com

MAS-PLAST®

INTERIOR Y EXTERIOR

INDICE:

- PLASTES Y ENLUCIDOS EN POLVO
APLICACIÓN EN INTERIOR

- ***RELLENO ……Pg.1***
- ***RENOVACIÓN ……Pg.2***
- ***STANDARD……Pg.3***

- PLASTES EN POLVO BLANCO/GRIS
ENLUCIDOS, ALISADOS Y REPARACIONES EN FACHADAS
APLICACIÓN EN EXTERIOR/INTERIOR

- ***BLANCA EXTERIORES ……Pg.4***
- ***GRIS EXTERIORES ……Pg.5***
- ***SUPER-REPARADOR ……Pg.6***

PLASTES EN POLVO BLANCO ENLUCIDO DE RELLENO APLICACIÓN EN INTERIOR

Refer.	Cód.Barras	Formato	Útil Aplicación	Embalaje	Precio Unidad
RLL1	8 436033 281697	Tarro 1 Kg		6 UNID./CAJA 32 CAJAS/PALET	
RLL5	8 436033 282526	Saco 5 Kg		4 UNID./CAJA 32 CAJAS/PALET	
RLL15	8 436033 282557	Saco 15 Kg		1 UNIDAD 48 UNID./PALET	

Ref.RLL RELLENO

CARACTERISTICAS

Polvo blanco con grano fino para relleno de superficies irregulares y alisado de gotelé en capa gruesa.

MODO DE EMPLEO

Sanear la superficie a alisar, eliminando el polvo y grasas. Si es necesario, lavar y dejar secar.

Aplicar en superficies secas. En superficies metálicas imprimir con antioxidante. En fondos deleznables preparar con un fijador.

Tiempo de utilización en recipiente: 8 horas.

Tiempo de secado: En espesores de 4 mm, posibilidad de lijado en 10 horas, teniendo siempre en cuenta las condiciones ambientales.

Pastado: Colocamos en un recipiente una parte de agua por cada dos de producto, mezclar bien hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos. Espolvorear el plaste, dejar que este se “beba” el agua y una vez se la haya embebido, batirlo con la batidora. Dejar reposar unos 10 minutos.

Consumo: 1,0 Kg/m^2/mm de espesor.

Limpiar los utensilios con agua.

Se recomienda NO UTILIZAR el material a temperatura inferior a 5°C, ni superior a 40°C y NO APLICAR sobre fondos elásticos y cristalinos o superficies mojadas o recalentadas.

PLASTES EN POLVO BLANCO ENLUCIDO DE RENOVACIÓN APLICACIÓN EN INTERIOR

Refer.	Cód.Barras	Formato	Útil Aplicación	Embalaje	Precio Unidad
R1	8 436033 281703	Tarro 1 Kg		6 UNID./CAJA 32 CAJAS/PALET	
R5	8 436033 282656	Saco 5 Kg		4 UNID./CAJA 32 CAJAS/PALET	
R15	8 436033 282687	Saco 15 Kg		1 UNIDAD 48 UNID./PALET	

Ref.R RENOVACIÓN

CARACTERISTICAS

Plaste en polvo blanco para alisados de superficies irregulares. Rellena sólidamente grietas y agujeros. Admite capas finas y medias sin "mermas" al secar.

MODO DE EMPLEO

Sanear la superficie a alisar, eliminando el polvo y grasas. Si es necesario, lavar y dejar secar.

Aplicar en superficies secas. En superficies metálicas imprimir con antioxidante. En fondos deleznables preparar con un fijador.

Tiempo de utilización en recipiente: 8 horas.

Tiempo de secado: 5 horas por 3 mm de espesor.

Pastado: Mezclar el 35% de su peso en agua. Espolvorear el plaste, dejar que este se "beba" el agua y una vez se la haya embebido, batirlo con la batidora. Dejar reposar unos 10 minutos.

Consumo: 1,0 Kg/m /mm.

Limpiar los utensilios con agua.

Se recomienda NO UTILIZAR el material a temperatura inferior a 5 C, ni superior a 40 C y NO APLICAR sobre fondos elásticos y cristalinos o superficies mojadas o recalentadas.

PLASTES EN POLVO BLANCO ENLUCIDO Y ALISADO

STANDARD MULTIUSOS

APLICACIÓN EN INTERIOR

Refer.	Cód.Barras	Formato	Útil Aplicación	Embalaje	Precio Unidad
STM1	8 436033 282755	Tarro 1 Kg	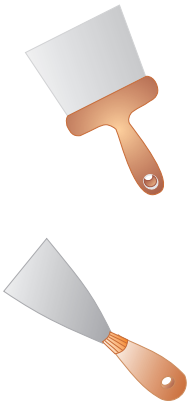	6 UNID./CAJA 32 CAJAS/PALET	
STM5	8 436033 281185	Saco 5 Kg		4 UNID./CAJA 32 CAJAS/PALET	
STM15	8 436033 281215	Saco 15 Kg		1 UNIDAD 48 UNID./PALET	

Ref.STM STANDARD MULTIUSOS

CARACTERISTICAS

Plaste en polvo blanco y fino para alisado y retapado de superficies interiores (yeso, cemento, placas de cartón, pinturas viejas, etc...). Admite capa delgada, proporcionando un acabado fino.

MODO DE EMPLEO

Sanear la superficie a alisar, eliminando el polvo y grasas. Si es necesario, lavar y dejar secar. Aplicar en superficies secas. En superficies metálicas imprimir con antioxidante. En fondos deleznables preparar con un fijador.

Tiempo de utilización en recipiente: 24 horas.

Tiempo de secado: En capas finas super rápido, en capa de 3 mm. de espesor de 3 a 4 h. aprox.

Pastado: Para un mejor rendimiento del producto, recomendamos mezclar con agua al 40% para alisados y al 35% para conseguir un excelente retapado. Espolvorear el plaste, dejar que este se “beba” el agua y una vez se la haya embebido batirlo con la batidora. Dejar reposar unos 10 minutos.

Consumo: 0,50 Kg/m^2/mm.

Limpiar los utensilios con agua.

Se recomienda NO UTILIZAR el material a temperatura inferior a 5°C, ni superior a 40°C y NO APLICAR sobre fondos elásticos y cristalinos o superficies mojadas o recalentadas.

PLASTES EN POLVO BLANCO ENLUCIDOS, ALISADOS Y REPARACIONES EN FACHADAS

BLANCA EXTERIORES

APLICACIÓN EN EXTERIOR/INTERIOR

Refer.	Cód.Barras	Formato	Útil Aplicación	Embalaje	Precio Unidad
BE1	8 436033 280270	Tarro 1 Kg		6 UNID./CAJA 32 CAJAS/PALET	
BE5	8 436033 282960	Saco 5 Kg		4 UNID./CAJA 32 CAJAS/PALET	
BE15	8 436033 282939	Saco 15 Kg		1 UNIDAD 48 UNID./PALET	

Ref.BE BLANCA EXTERIORES

USOS

Enlucido, alisado, reparación agujeros, grietas, aristas, cornisas y elementos decorativos en fachadas.

MODO DE EMPLEO

Mezclar el polvo con agua al 25%. Remover con taladro, paleta o espátula hasta conseguir una pasta uniforme. Sanear la superficie y fijar los fondos muy absorbentes. Proteger las partes metálicas con una imprimación anticorrosiva.

Si se utiliza en el exterior, proteger con un hidrofugante o revestimiento de exteriores.

Tiempo de utilización: 5 Horas.

Los soportes deben ser consistentes y las pinturas antiguas mal adheridas, decapadas. Es conveniente utilizar malla de refuerzo en puntos singulares de fachadas como juntas estructurales y de materiales de distinta naturaleza.

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

Aplicar en capas sucesivas con llana o espátula de acero inoxidable.

SOPORTES

Cemento, hormigón, ladrillo y piedra, sin encofrados, no retrae, buena adherencia, resistente al agua y humedad ambiental.

PLASTES EN POLVO GRIS
ENLUCIDOS, ALISADOS Y REPARACIONES EN FACHADAS
GRIS EXTERIORES
APLICACIÓN EN EXTERIOR/INTERIOR

Refer.	Cód.Barras	Formato	Útil Aplicación	Embalaje	Precio Unidad
GE1	8 436033 280287	Tarro 1 Kg		6 UNID./CAJA 32 CAJAS/PALET	
GE5	8 436033 282908	Saco 5 Kg		4 UNID./CAJA 32 CAJAS/PALET	
GE15	8 436033 282922	Saco 15 Kg		1 UNIDAD 48 UNID./PALET	

Ref.GE GRIS EXTERIORES

USOS

Enlucido, alisado, reparación agujeros, grietas, aristas, cornisas y elementos decorativos en fachadas.

MODO DE EMPLEO

Mezclar el polvo con agua al 25%. Remover con taladro, paleta o espátula hasta conseguir una pasta uniforme. Sanear la superficie y fijar los fondos muy absorbentes. Proteger las partes metálicas con una imprimación anticorrosiva.

Si se utiliza en el exterior, proteger con un hidrofugante o revestimiento de exteriores.

Tiempo de utilización: 30 min.

Los soportes deben ser consistentes y las pinturas antiguas mal adheridas, decapadas. Es conveniente utilizar malla de refuerzo en puntos singulares de fachadas como juntas estructurales y de materiales de distinta naturaleza.

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

Aplicar en capas sucesivas con llana o espátula de acero inoxidable.

SOPORTES

Cemento, hormigón, ladrillo y piedra, sin encofrados, no retrae, buena adherencia, resistente al agua y humedad ambiental.

PLASTES EN POLVO BLANCO

REPARAR, UNIR Y DECORAR EN SOPORTES TRADICIONALES EN CONSTRUCCIÓN

SUPER REPARADOR

APLICACIÓN EN EXTERIOR/INTERIOR

Refer.	Cód.Barras	Formato	Útil Aplicación	Embalaje	Precio Unidad
SPRB1	8436033280294	Tarro 1 Kg		6 UNID./CAJA 32 CAJAS/PALET	
SPRB5	8436033283523	Saco 5 Kg		4 UNID./CAJA 32 CAJAS/PALET	
SPRB15	8436033283516	Saco 15 Kg		1 UNIDAD 48 UNID./PALET	

Ref.SPRB SUPER REPARADOR

USOS

Plaste en polvo blanco con grano fino. De uso general para reparar, unir, rehacer, alisar y decorar en soportes porosos de base cementosa.

MODO DE EMPLEO

Mezclar el polvo con agua al 35% o al 40% dependiendo de la aplicación. Sanear la superficie e imprimar fondos muy absorbentes con imprimación al agua. Proteger las partes metálicas con una imprimación anticorrosiva. Los soportes deben ser consistentes y las pinturas antiguas mal adheridas decapadas. Es conveniente utilizar malla de refuerzo en puntos singulares de fachadas como juntas estructurales y juntas de materiales de distinta naturaleza.

Si se utiliza en el exterior, proteger con un hidrofugante o revestimiento de exteriores.

Tiempo de utilización: 2 Horas.

Aplicar con llana lisa o espátula de acero inoxidable.

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.